



1. Halten Sie während des Aufbaus Kinder fern.
2. Das Zelt nicht auf weichem, schlammigem oder sandigem Untergrund aufstellen.
3. Das Zelt niemals gegen die Windrichtung aufstellen.
4. Das Zelt niemals in geschlossenen Räumen aufbauen. Das Zelt ist nur für den Aufbau im Freien gedacht.

1.  x 10  x 72  x 20


2.  x 12  x 72  x 20

3.  x 10  x 72  x 20

4.  x 4  x 2  x 1


5.  x 6  x 3  x 1

6.  x 4  x 2  x 1

7.  x 6  x 3  x 1

8.  x 4  x 2  x 1

9.  x 6  x 3  x 1

10.  x 4  x 2  x 1

11.  x 6  x 3  x 1

12.  x 4  x 2  x 1

13.  x 6  x 3  x 1

14.  x 4  x 2  x 1

15.  x 6  x 3  x 1

16.  x 4  x 2  x 1

17.  x 6  x 3  x 1

18.  x 4  x 2  x 1

19.  x 6  x 3  x 1

20.  x 4  x 2  x 1

21.  x 6  x 3  x 1

22.  x 4  x 2  x 1

23.  x 6  x 3  x 1

24.  x 4  x 2  x 1

25.  x 6  x 3  x 1

26.  x 4  x 2  x 1

27.  x 6  x 3  x 1

28.  x 4  x 2  x 1


29.  x 6  x 3  x 1

30.  x 4  x 2  x 1

31.  x 6  x 3  x 1

32.  x 4  x 2  x 1

33.  x 6  x 3  x 1

34.  x 4  x 2  x 1

35.  x 6  x 3  x 1

36.  x 4  x 2  x 1

37.  x 6  x 3  x 1

38.  x 4  x 2  x 1


39.  x 6  x 3  x 1

40.  x 4  x 2  x 1


Az.	Beschreibung	Menge
1	Metallrohr	10
2	Metallrohr	12
3	Stützrohr	10
A	Eckverbinder	4
B	Verbindungsselement	6
C	Dachanschlüsse	2

Az.	Beschreibung	Menge
D	Dachanschlüsse	3
	Schraube	54
	Gummibälle	72
	Lange Heringe	20
	Kurze Heringe	28
	Seile	10
	Dachüberzug	1
	Seitenwand	2


Zusammenbau: (Es sollten immer mindestens vier Personen zum Aufbau des Zelts zur Verfügung stehen.).

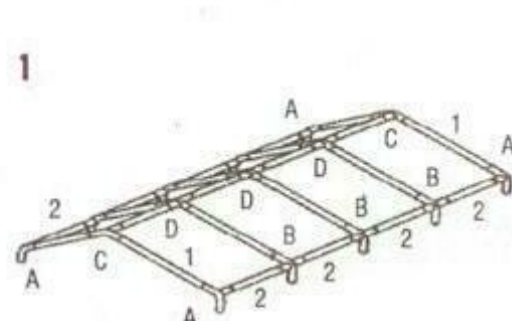


Zunächst einmal das Dachgerüst aufbauen; um die Elemente schnell zu finden, diese genau wie in der Abbildung gezeigt zusammenbauen und mit den Schrauben befestigen (siehe Abb. 1)

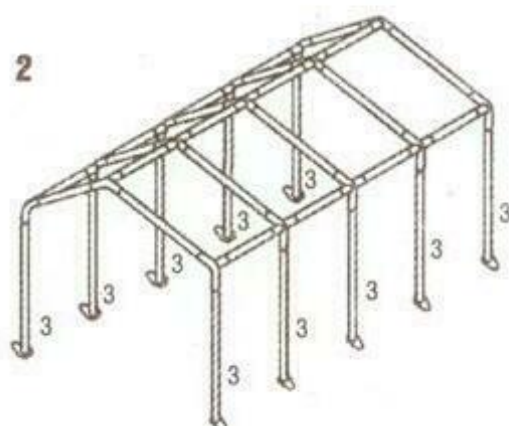

Die Stützrohre mithilfe der Rohre (3) auf der einen und der anderen Seite mit dem Dachgestell verbinden und mit den Schrauben befestigen. (Siehe Abb. 2)

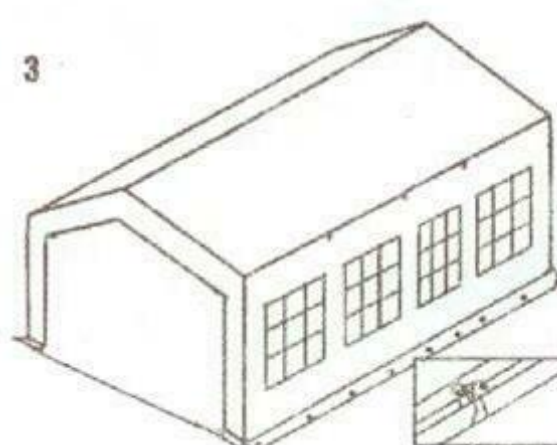

Decken Sie das Dach anhand der Abbildung in der Ecke ab und befestigen Sie mithilfe der Gummibälle über den Ösen, um die Plane am Gestell anzubringen (siehe Abb. 3)

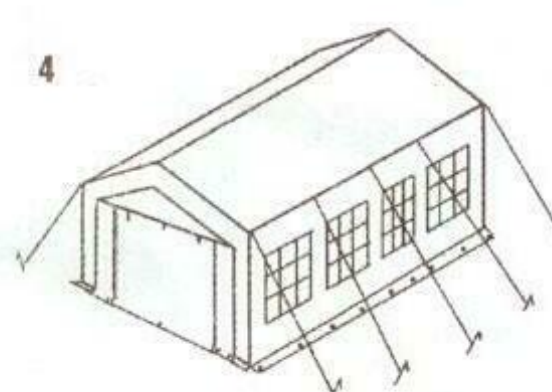

Die Seitenwände aufhängen
(siehe Abb. 4.)

Zusätzlich den Unterstand mit den Führungsseilen am Boden befestigen. Die langen Heringe müssen am Ende der Rohre Nr. 3 und zur Befestigung der Führungsseile am Boden benutzt werden. Benutzen Sie die kleineren Heringe zum Befestigen der Dachseiten und der Seitenwände am Boden. Die Seile an den zehn Ecken des Aufbaus befestigen. Darauf achten, dass sie wirklich fest und sicher sind. Die Führungsseile an den Heringen befestigen. Hinweis:

Den Unterstand immer mit den Führungsseilen und Heringen am Aufstellort befestigen. Den Unterstand niemals bei Schnee verwenden.

Das Zelt regelmäßig u.a. auf Schäden und lose Schrauben prüfen. Die Teile festziehen oder falls erforderlich austauschen. Das Zelt bei sichtbaren Beschädigungen nicht benutzen.

Bei Windstärke über 4 muss der Pavillon abgebaut werden. Machen Sie nie in der Nähe oder im Unterstand selbst ein offenes Feuer.

Bei Feuer Ruhe bewahren. Suchen Sie den kürzesten Weg ins Freie. Kehren Sie auf gar keinen Fall ins Zelt zurück, bis die Feuerwehr alles abgesichert und Ihnen bestätigt hat, dass Sie wieder hinein gehen dürfen.

Das Zelt bei schlechten Wetterverhältnissen, wie z.B. starkem Wind, Sturm und schweren Schneefällen oder Hagel weder auf- noch abbauen. Unter solchen Bedingungen auf gar keinen Fall im Zelt bleiben, sondern das Zelt schließen und in einem nahe liegenden Gebäude Unterschlupf suchen.

Vor dem Wegräumen und Aufbewahren des Zelts darauf achten, dass es vollständig trocken und sauber ist. Das Zelt sorgfältig an den Nähten entlang zusammenfalten. Die Heringe und Stative sollten nicht zusammen mit dem Zelt verstaut werden, da sie das Zelt beschädigen könnten.

Wählen Sie einen geeigneten, gut belüfteten und trockenen Ort für die Aufbewahrung, sonst könnten sich Spor und Schimmel auf dem Zelt bilden.

Damit Ihnen das Zelt lange Freude bereitet, sollten Sie es mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Lassen Sie es dann gut trocknen. Spor und Schimmel kann ebenso mit einem milden Reinigungsmittel entfernt werden. Allerdings sollten auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel verwendet werden. Diese würden das Material bleichen und beschädigen.

Um mögliche Beschädigungen zu vermeiden, niemals alkalische oder ätzende Lösungsmittel benutzen. Bitte verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger zum Reinigen des Unterstands. Um Abnutzung des Materials zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass sich kein Regenwasser auf dem Dach ansammelt, indem Sie es entweder regelmäßig entfernen oder das Zelt abbauen. Bitte denken Sie immer daran, dass Ihr Zelt, obwohl es aus PE oder einem anderen imprägnierten Polyestertextil ist (je nach Modell), nicht 100% wasserdicht sein kann, was bedeutet, dass bei Regen u.U. Regentropfen ihren Weg durch die Säume oder das Material selbst finden. Ihr Zelt dient hauptsächlich als Schutz vor Sonne und nicht unbedingt als Schutz vor Wind oder Regen geeignet.